

Isoniq®

Het verbindende element in dak- en gevelisolatie



www.isoniq/productblad/dakstand/s.nl

Dakstand® model S de aansluiting op gevelisolatiesystemen tot 50cm hoogte.

Dakstand® S elementen worden toegepast in combinatie met een gevelstucsystem.

De Dakstand® S is ontwikkeld om de ideale verbinding te maken tussen gevelsysteem en dakisolatie met een hoogte tot 50cm.

De Dakstand® model S wordt geleverd in lengtes van 100cm of 200cm.

De hoogte- en breedtemaat worden aangepast aan uw project.

De elementen zijn voorzien van houten stroken voor optimale stijfheid en snelle montage. De rug is deels voorzien van een universele cacheerlaag, geschikt voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen.

De Dakstanden worden op de constructieve vloer gemonteerd met meegeleverde Dakstand®-ankers. Ze worden uitgelijnd en gekoppeld met de meegeleverde kunststof hoekstrippen. Vervolgens worden de eventuele naden tussen Dakstand® en





dakvloer en de onderlinge aansluitingen afgeschuimd voor een optimale verbinding en isolatie.

Op de houten bovenregels van de Dakstand® S element kan een dekplank worden gemonteerd ten behoeve van dakbedekking, in combinatie met een daktrim of afdekkap.


Isoniq®

Isoniq bv

De Pan 2, 8321 MZ Urk
085 - 489 89 83
info@isoniq.nl isoniq.nl

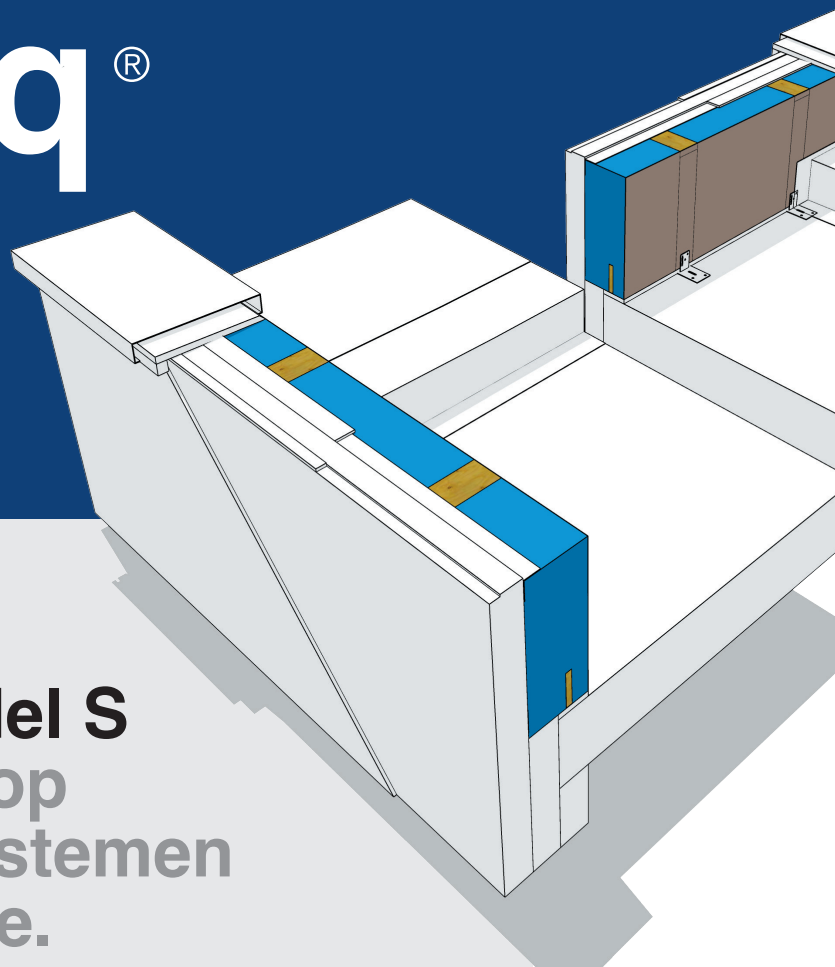

Dakstand® S worden onderling gekoppeld en uitgelijnd door middel van het plaatsen van de meegeleverde kunststof hoekprofiel.



Het element wordt afgewerkt met een houten dekplaat.