

Isoniq®

Het verbindende element in dak- en gevelisolatie



www.isoniq/productblad/muurvoet.nl

Muurvoet® de aansluiting tussen het platte dak en op- gaand metselwerk.

De Isoniq® Muurvoet® is de nieuwe standaard voor de aansluiting tussen het platte dak en opgaand metselwerk met een maximale hoogte van 60 cm. De Muurvoet® is gemaakt van EPS100 SE. De Muurvoet® is een prefab element dat onder het metselwerk geplaatst wordt in aansluiting op het platdaksysteem. Deze traditioneel lastige werkzaamheden kunnen nu snel en eenvoudig worden vervangen door plaatsing van de Muurvoet®. Voor de hoeken zijn er binnen- en buiten-hoekelementen beschikbaar.

In de Muurvoet® zijn lichtbetonnen brandveilige kernen opgenomen welke de krachten van het metselwerk afdragen naar de constructieve ondergrond. Hierdoor kan de Muurvoet® probleemloos een gemetselde gevel van 10 meter dragen. Op de elementen zijn "infabriek" Viltan Polylood-PP slabben aangebracht. Deze worden afgewerkt en beschermd door een polylood in diverse kleuren. De voorkanten zijn voorzien van een





universele cacheerlaag, geschikt voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen.

De Muurvoet® wordt geplaatst in een bed van krimprijke mortel. De waterkering wordt onderling verbonden met vulkaniserende lasband en verder worden de elementen afgeschuimd voor een optimale verbinding en isolatie. Met dit element is de ideale aansluiting te maken tussen de dak- en gevelisolatie.


Isoniq®

Isoniq bv

De Pan 2, 8321 MZ Urk
085 - 489 89 83
info@isoniq.nl isoniq.nl

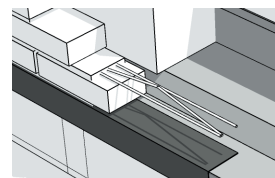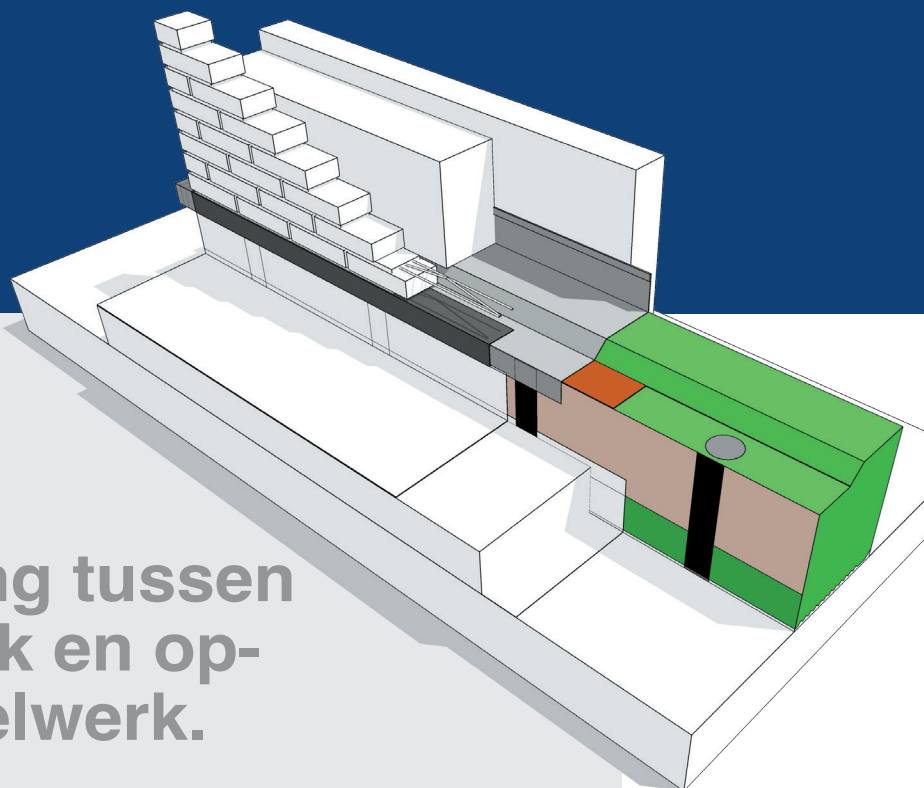


Boven op de eerste laag metselwerk dient een lintvoeg voorzien te worden van metselwerkwapening.

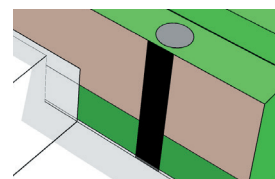

In de Muurvoet® zijn lichtbetonnen brandveilige kernen opgenomen welke de krachten van het metselwerk afdragen naar de constructieve ondergrond.

max hoogte 60cm

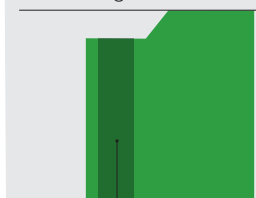

Lichtbetonnen kernen