

Isoniq®

Het verbindende element in dak- en gevelisolatie




www.isoniq/productblad/dakstand/g-xl.nl

Dakstand® model G-XL de aansluiting op gevel- bekledingssystemen tot 120cm hoogte.

De Isoniq® Dakstand® model G-XL is een verhoogde dakrandopstand tot 120cm vanaf bouwkundige vloer, en wordt toegepast in combinatie met een horizontale of verticale gevelbekledingssysteem waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden.


Er zijn balusters geïntegreerd in het element die aan de onderzijde uitsteken. Door montage zowel op vloer als tegen de vloerrand kan de bouwer een optimaal stijve verbinding tussen de Dakstand® G-XL en de dakvloer maken. Stalen borstweringsteunen zijn hierdoor niet meer nodig!

De Dakstand® model G-XL wordt op de vloer gemonteerd met meegeleverde Dakstand® XL-ankers en hoekankers. Vervolgens worden de naden tussen Dakstand®, dakvloer en de onderlinge aansluitingen afgeschuimd voor een optimale verbinding en isolatie.

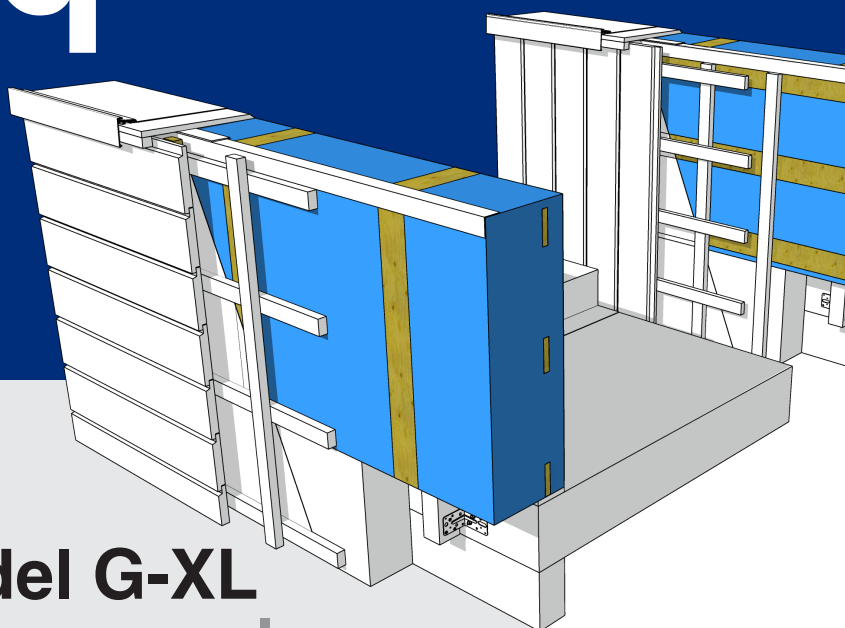


Op de houten bovenregels van de Dakstand® G-XL kan een houten dekplaat gemonteerd worden ten behoeve van dakbedekking, daktrim of afdekcap. Tussen de Dakstand model G-XL en het grondhout, dient een dampopen waterkerende folie aangebracht te worden.


De gevelzijde is voorzien van houten stroken, geschikt om grondhout voor het gevelbekledingssysteem aan te monteren. Deze houten stroken worden of horizontaal of verticaal aangebracht.

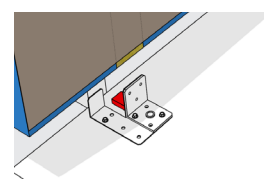

De Dakstand® G wordt vastgezet met de meegeleverde Dakstand® XL-anker.

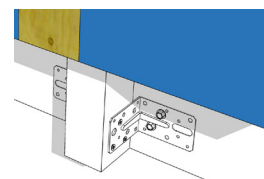

De Dakstand® G wordt vastgezet met de meegeleverde Dakstand® XL-anker.

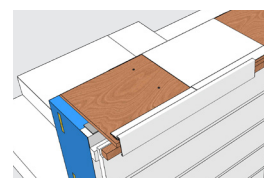

De houten dekplaat wordt vastgeschroefd aan de bovenste houtregels van het element.

Isoniq®

Isoniq bv

De Pan 2, 8321 MZ Urk
085 - 489 89 83
info@isoniq.nl isoniq.nl